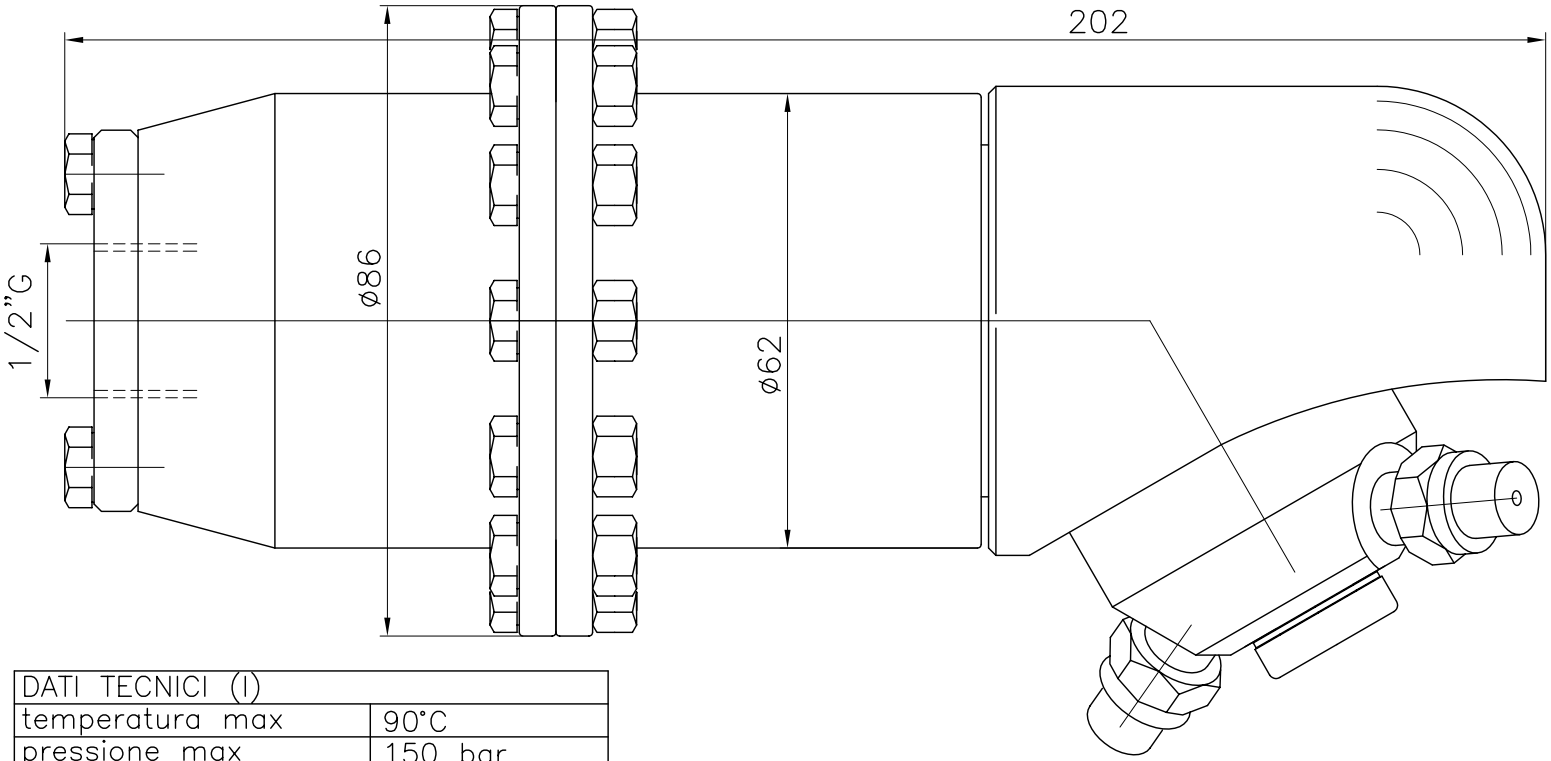

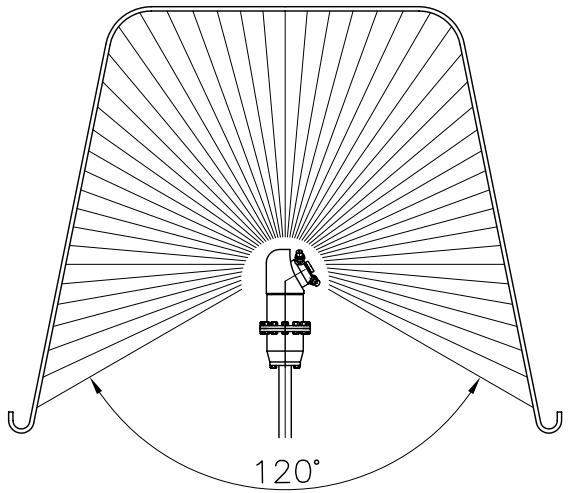

DATI TECNICI (I)	
temperatura max	90°C
pressione max	150 bar
portata	15–60 l/min
velocità di rotazione	100 g/min
tempo ciclo	14 sec
diametro minimo foro	88 mm
entrata	1/2"G
filtro	700 micron
ugelli	1/8"NPT
numero ugelli	2 – 4
peso	3.5 Kg

TECHNICAL DATA (GB)	
temperature max	90°C
pressure max	150 bar
flow	15–60 l/min
spinning speed	100 rpm
washing cicle time	14 sec
min. pass–through hole dia.	88 mm
water inlet	1/2"G
filter	700 micron
nozzle size	1/8"NPT
nozzles positions	2 – 4
weight	3.5 Kg

RUGOSITA' (UNI 4600)

GREZZO ~ = ∅

SGROSS. ▽ = 3.2/▽

FINITURA ▽▽ = 1.6/▽

RETTIFICA ▽▽▽ = 0.8/▽

MODIFICA	1	2	3	4	5
FOGLIO	XXXX				
DATA	XX.XX.XX				

TOLLERANZE GENERALI classe m UNI–EN 22768/1

0÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

NOTE: vers.05

MATERIALE: INOX + AL

DESCRIZIONE: AQUAMOTOR SECTOR 120°
INSTALLATION DRAWING

Bolondi
CLEANING HEADS
MONTECCHIO E. (RE) – ITALY

DISEGN.: CR | CONTR.: DM

DATA: 14.03.12 | MOD. 0

SCALA 1:1 | A4

CODICE:
SW 049AA