TECHNICAL DATA	
O.RING	EPDM–NBR
SLIPPER	PTFE+CARBON FIBER
NOZZLES POSITIONS	2–4
NOZZLES CIRCLE	ON REQUEST
NOZZLES SIZE	1/4"NPT
MAX FLOW	200 L/min
MAX PRESSURE	200 bar
MAX TEMPERATURE	90 °C
MATERIAL	INOX AISI 316
DIFFUSER OPENING	3/6/9/12
WEIGHT	7.1 KG

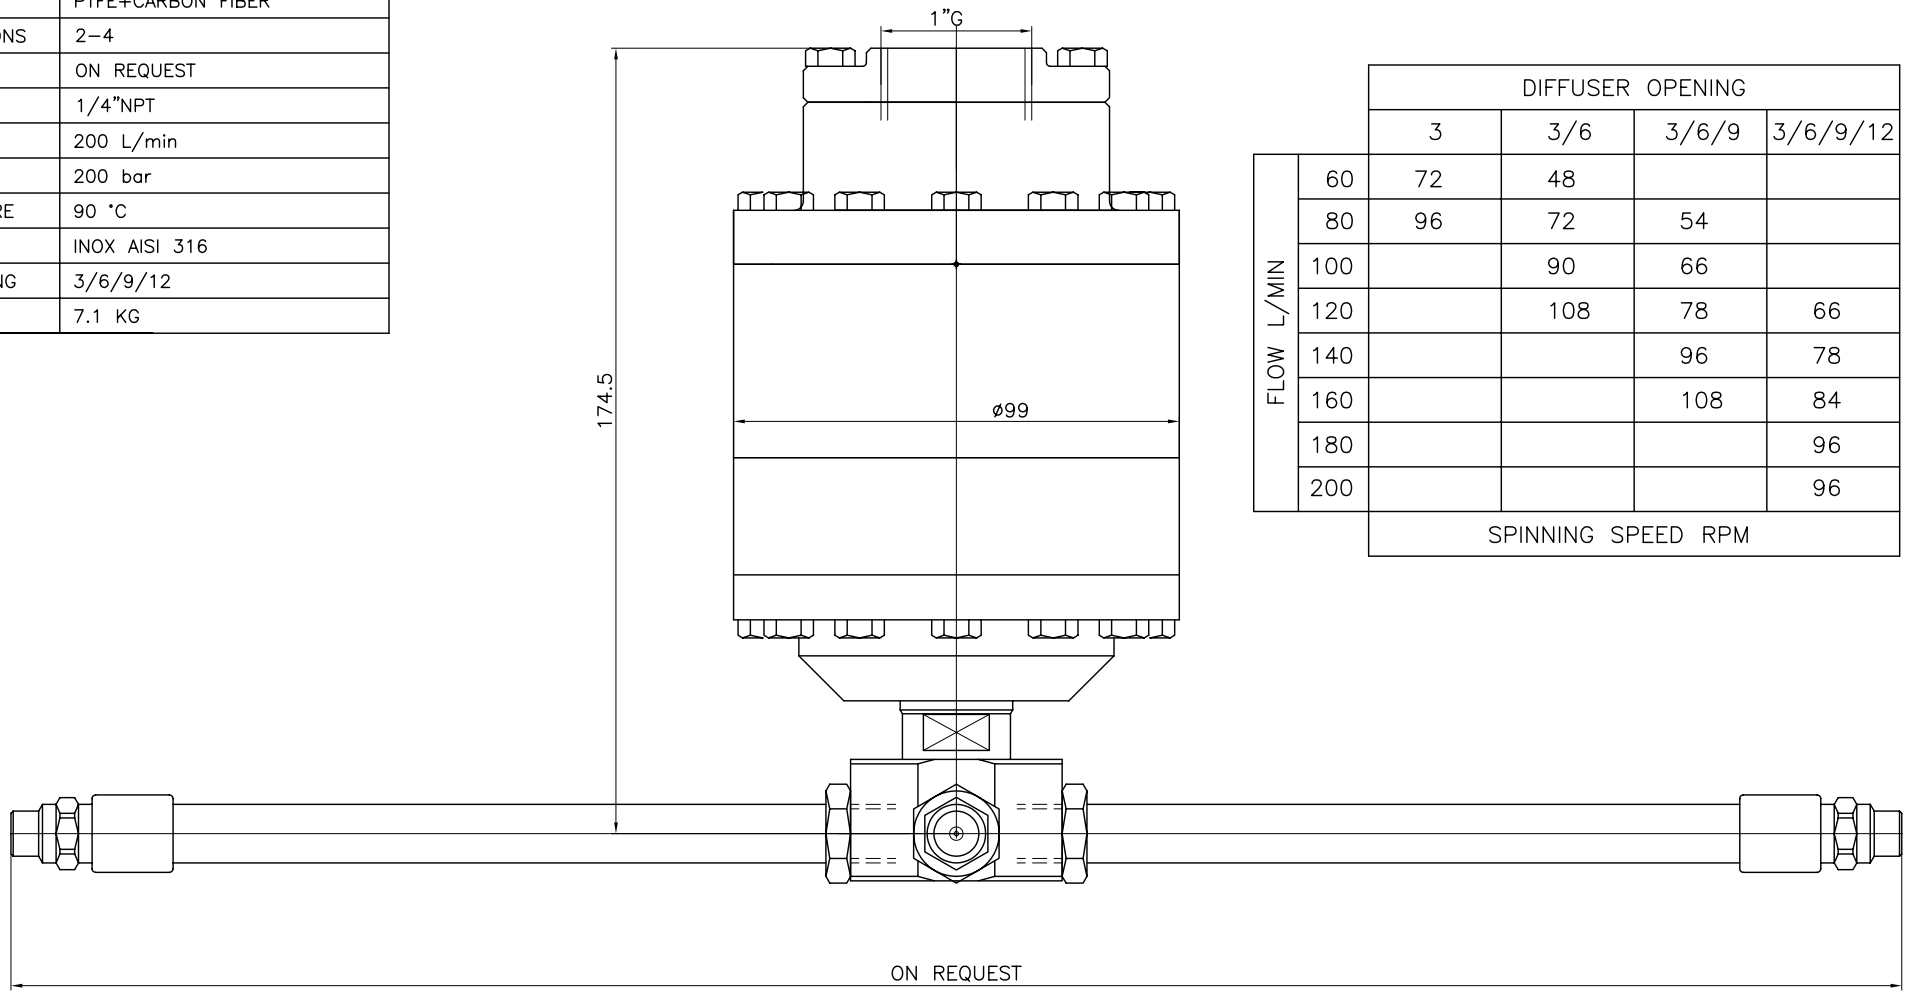

FLOW L/MIN	DIFFUSER OPENING 3	3/6	3/6/9	3/6/9/12
60	72	48		
80	96	72	54	
100		90	66	
120		108	78	66
140			96	78
160			108	84
180				96
200				96
	SPINNING SPEED RPM			

RUGOSITA' (UNI 4600)	MODIFICA	1	2	3	4	5
	FOGLIO	XXXX				
	DATA	XX.XX.XX				
GREZZO ~ = 6	TOLLERANZE GENERALI classe m UNI–EN 22768/1					
	0÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000
SGROSS. ▽ = 3.2	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
FINITURA ▽▽ = 1.6	NOTE: VERSION .05					
RETTIFICA ▽▽▽ = 0.8	MATERIALE: STAINLESS STEEL					
	DESCRIZIONE: APPLICATION DRAWING					

Bolondi CLEANING HEADS
MONTECCHIO E. (RE) – ITALY

DISEGN.: CR | CONTR.: DM
DATA: 26.07.05 | MOD.
SCALA 1:1 | A3 | 0
CODICE: PW 200–SP