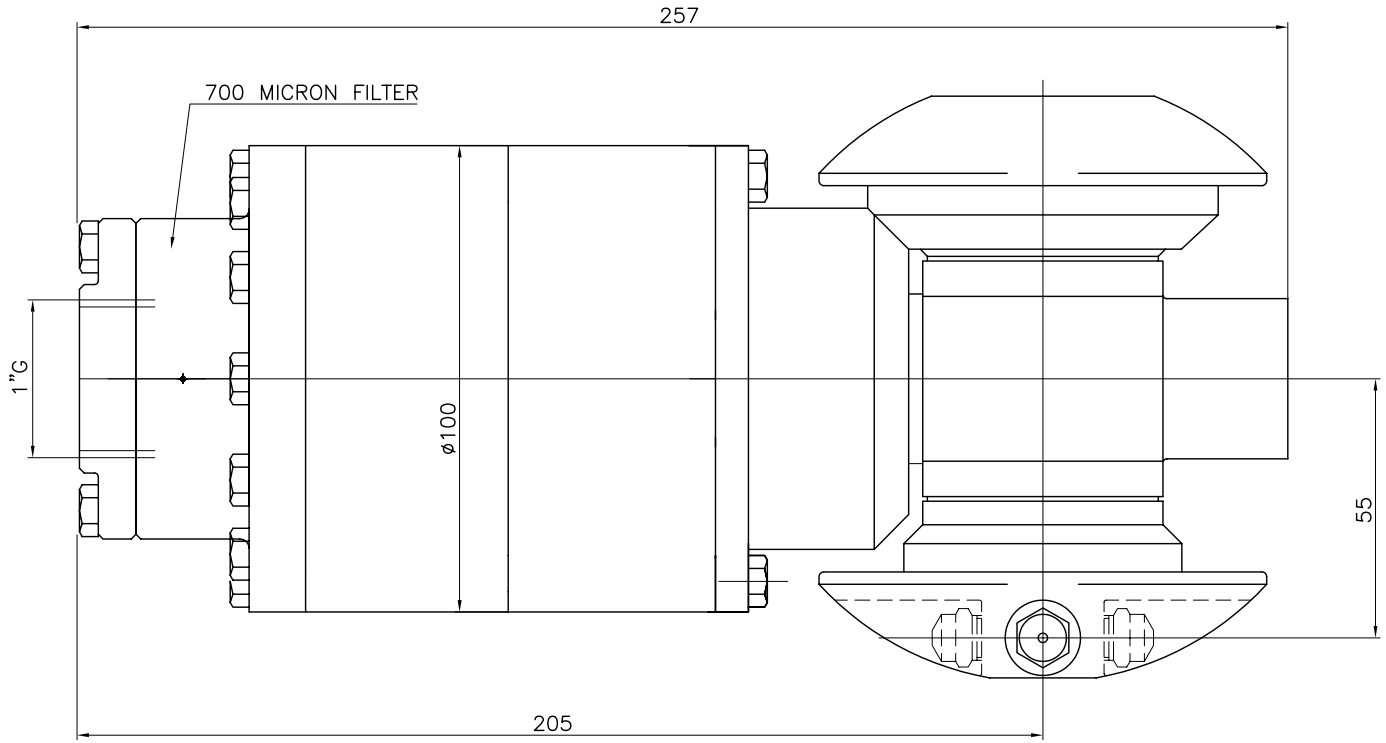

PORTATA FLOW L/MIN	POSIZIONE DIFFUSORE DIFFUSER POSITION 1	2	3	4
15	20	9		
30		22	11	
45			18	11
60			24	15
VELOCITA' ROTAZIONE GIRI/MIN SPINNING SPEED RPM				

PRESSIONE PRESSURE RANGE	5#200 BAR
PORTATA FLOW	15#60 L/MIN
TEMPERATURA MAX MAX TEMPERATURE	90°C
MATERIALE MATERIALS	AISI 316 INOX STAINLESS STEEL
PESO WEIGHT	9.6 KG

CICLO COMPLETO IN 73 GIRI
COMPLETES PATTERN IN 73 ROTATIONS

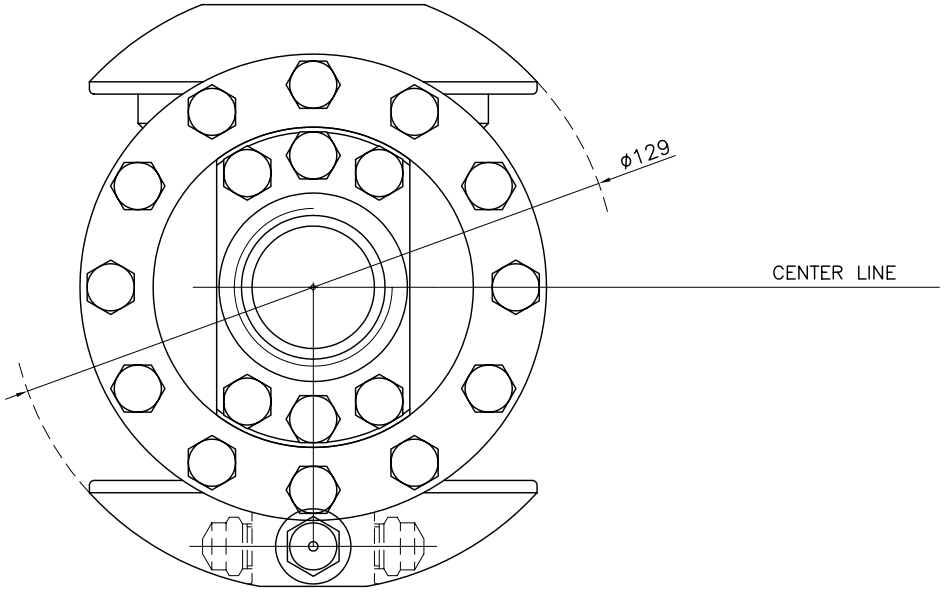

NUMERO UGELLI NOZZLES POSITIONS	2 – 4
FILETTO UGELLI NOZZLES THREAD	1/8"G SPECIAL

RUGOSITA' (UNI 4600)
GREZZO ~ = 6.3
SGROSS. ▽ = 3.2
FINITURA ▽▽ = 1.6
RETTIFICA ▽▽▽ = 0.8

MODIFICA	1	2	3	4	5
FOGLIO	XXXX				
DATA	XX.XX.XX				

TOLLERANZE GENERALI classe m UNI–EN 22768/1

0÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Bolandi
CLEANING HEADS
MONTECCHIO E. (RE) – ITALY

DISEGN.: CR | CONTR.: DM
DATA: 23.12.09 | MOD.
MATERIALE:
SCALA 1:1 | A3 | 0
DESCRIZIONE: INSTALLATION DRAWING RW 086AU
130 mm ON CENTER LINE VERSION
CODICE: RW 086AU